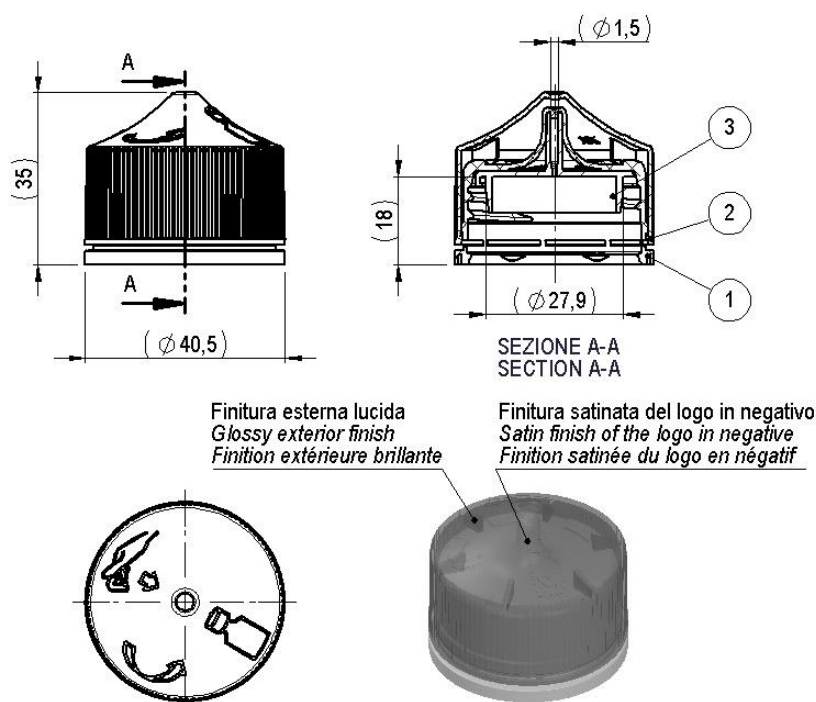


Art. cod. 01122.11

Descrizione / Description / Description
Capsula child-proof PFP35 C-Block con dropper
Child-proof PFP35 C-Block capsule with dropper
Capsule à l'épreuve des enfants, PFP35 C-Block, avec compte-gouttes

Tabella dati tecnici / Technical data table / Tableau données techniques

Pos. componente Component pos. Pos. Du Composant	Tipo filetto Thread type Type filet	Passo filetto (mm) Thread pitch (mm) Pass de filet (mm)	N° Principi filetto N° Thread starts N° Pass de vis filet	Sigillo di garanzia Tamper evident Inviolabilité	Materiale Material Matière	Peso (g) Weight (g) Poids (g)
1	PFP35 C-Block	-	-	Si/Yes/Oui		9,40 ±0,30
2	-	-	-	-		
3	-	-	-	-		

Il peso indicato è puramente indicativo e non valido ai fini CONAI.

The weight indicated is purely indicative.

Le poids indiqué est indicatif.




PLASTIC CLOSURES

.....▶ www.capsol-spa.com

Tabella dati imballaggio-spedizione / Table packing and shipping details / Table données d'emballage-expédition

Scatola standard (cm)	Sacchetto	Quantità per scatola	Quantità per pallet	Pallet (cm)
<i>Standard box (cm)</i>	<i>Bag</i>	<i>Pcs box</i>	<i>Pcs pallet</i>	<i>Pallet (cm)</i>
<i>Carton standard (cm)</i>	<i>Sachet</i>	<i>Pcs carton</i>	<i>Pcs palette</i>	<i>Palette (cm)</i>
38x38 H:33	PE Food contact	560	10080	120x80 H:110,5

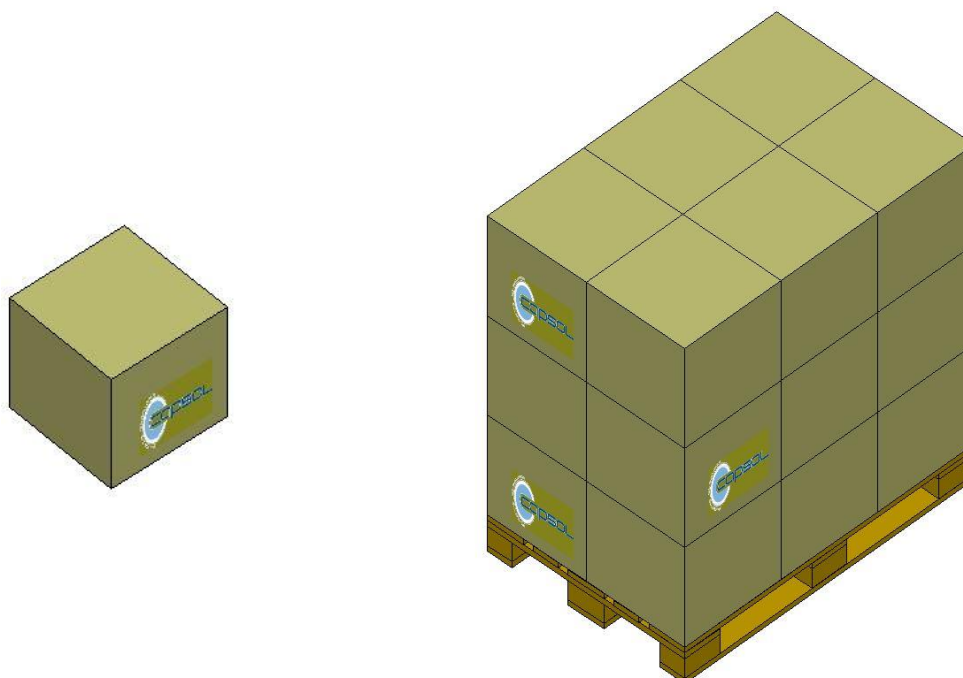

Stoccaggio / Storage / Stockage

Conservare i prodotti nella loro confezione originale in un luogo pulito, fresco e asciutto.

Store the products in their original packaging in a clean, cool and dry place.

Stocker les produits dans leur emballage d'origine dans un endroit propre, frais et sec.

Temperatura / Temperature / Temperature : **5÷30°C**

Umidità / Umidity / Umidité : **45÷75%**

Conservare i prodotti a temperatura ambiente (**20°C±5**) per **48 ore** prima dell'uso sulla macchina confezionatrice.

*Store the products at room temperature (**20°C±5**) for **48H** before using on packaging machine.*

*Stocker les produits à température ambiante (**20°C±5**) pendant **48 heures** avant l'utilisation sur la machine d'emballage.*